

WICHTIG


VOR MONTAGE SORGFÄLTIG LESEN  
AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHLESEN



MADE  
IN  
GERMANY

## Montage- und Bedienungsanleitung für Hundeanhänger

Modell: KETTLER Big Dog, Art. Nr. 08949-180

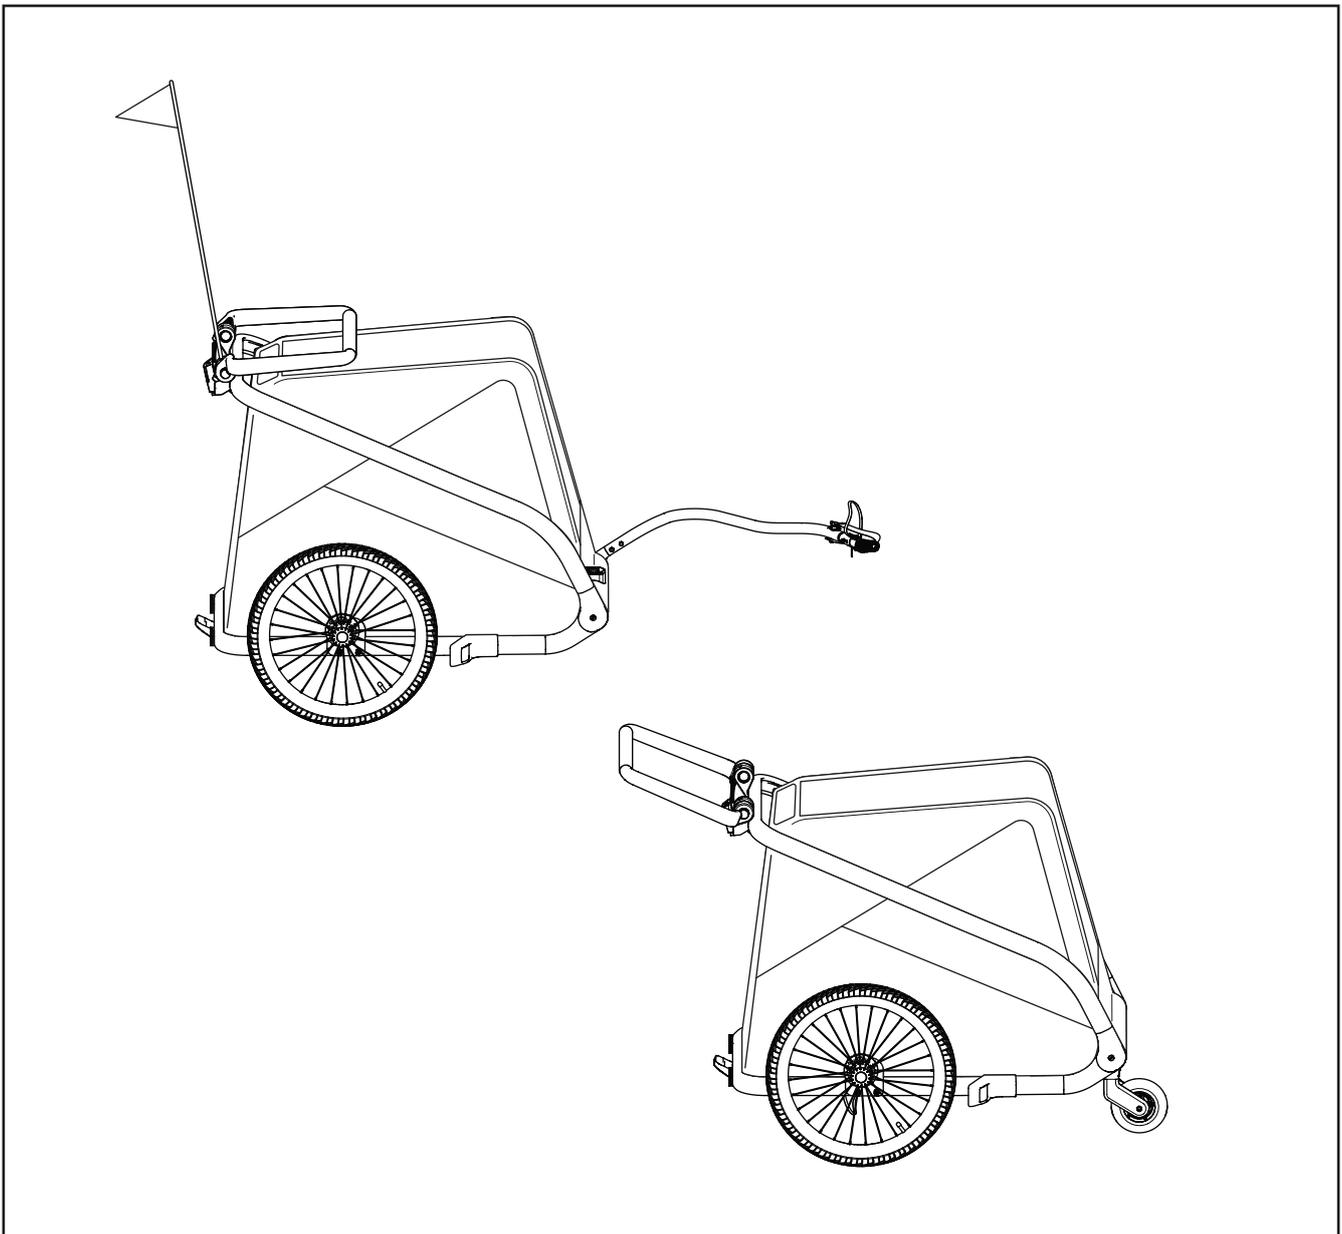

## Inhalt

<b>Allgemeines</b> .....	<b>2</b>
Über diese Anleitung .....	2
Hersteller .....	2
Textauszeichnungen .....	3
<b>Sicherheit</b> .....	<b>3</b>
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	3
Sicherheitshinweise .....	3
Technische Daten .....	4
<b>Lieferumfang/Teilebezeichnungen</b> .....	<b>5</b>
<b>Montage</b> .....	<b>6</b>
Alu-Rahmen auseinanderklappen/montieren .....	6
Radschützer montieren .....	7
Laufträder montieren .....	8
Sicherheitsfahne anbringen .....	8
Rücklicht und Reflektor einsetzen .....	9
<b>Vorbereitung für die Verwendung</b> .....	<b>9</b>
Für Verwendung als Anhänger .....	9
Für Verwendung als Buggy .....	10
<b>Verwendung</b> .....	<b>10</b>
Hund für Anhängerfahrt trainieren .....	10
Feststellbremse betätigen .....	11
Anhänger be- und entladen .....	11
Kontrolle vor jeder Fahrt .....	11
Hinweise zum Fahren .....	11
Parken .....	11
Nach der Verwendung/ Anhänger zusammenklappen .....	11
<b>Warten und Pflegen</b> .....	<b>12</b>
<b>Entsorgung</b> .....	<b>12</b>

## Allgemeines

### Über diese Anleitung

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zur Montage und zur Verwendung des Hundeanhängers (im weiteren Verlauf kurz als „Anhänger“ bezeichnet).

- ▶ Lesen Sie diese Anleitung, vor allem die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Anhänger montieren oder verwenden. Verwenden Sie den Anhänger keinesfalls ohne diese Anleitung gelesen und verstanden zu haben.
- ▶ Beachten Sie für die Verwendung des Anhängers mit einem Fahrrad auch die Originalbetriebsanleitung zu dem Fahrrad.

Werden die Hinweise in den Anleitungen nicht beachtet, kann dies zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Anhänger oder an Ihrem Fahrrad führen.

- ▶ Bewahren Sie diese Anleitung zur weiteren Nutzung immer griffbereit auf.
- ▶ Wenn Sie den Anhänger an Dritte weitergeben, geben Sie in jedem Fall diese Anleitung mit.

### Hersteller

KETTLER Alu-Rad GmbH  
Longericher Straße 2  
D-50739 Köln

Tel.: +49 6805 6008-0

Fax: +49 6805 6008-3098

E-Mail: [info@kettler-alu-rad.de](mailto:info@kettler-alu-rad.de)

Interne Änderungen vorbehalten.

Die in der Montage- und Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt des Drucks freigegebene technische Spezifikationen.

Bedeutende Veränderungen stehen in einer neuen Veröffentlichungsversion der Montage- und Bedienungsanleitung.

Alle Änderungen zu der Montage- und Bedienungsanleitung finden Sie unter:

[www.kettler-alu-rad.de/de/de/index/service/downloads.html](http://www.kettler-alu-rad.de/de/de/index/service/downloads.html)

## Textauszeichnungen

In der Montage- und Bedienungsanleitung finden Sie die folgenden Schreibweisen:

Schreibweise	Verwendung
Abbildung 1:	Abbildungsbeschriftung
▶ Dreieck	Handlungsanweisung
■ Quadrat	Aufzählung
<b>Wichtig:</b>	Hinweis

Tabelle 1: Tabellentitel

## Sicherheit

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Anhänger ist für den Transport von Hunden oder Ladung bestimmt. Neben der Verwendung als Anhänger, den Sie mit Ihrem Fahrrad ziehen, können Sie den Anhänger auch als Buggy (ohne Fahrrad) verwenden.

Bei Verwendung als Buggy gilt: Dieses Produkt ist nicht zum Skaten geeignet!

Der Anhänger ist für den Einsatz auf befestigten Straßen vorgesehen. Die Verwendung unter anderen Bedingungen kann zu Schäden am Produkt oder zu Verletzungen des beförderten Tieres führen. Verwenden Sie den Anhänger niemals im Gelände!

Der Anhänger darf nur an zugelassenen Fahrrädern und Pedelecs verwendet werden. Er ist explizit nicht für die Verwendung mit S-Pedelecs oder Motorrädern ausgelegt.

**Empfehlung des Herstellers:** Verwenden Sie den Anhänger mit Fahrrädern/Pedelecs ab Radgröße 26" (oder größer).

Jede andere Verwendung als hier beschrieben gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Unfällen, schweren Verletzungen oder zu Schäden am Anhänger oder am Fahrrad führen. Der Anhänger ist kein Kinderspielzeug.

## Sicherheitshinweise

Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können Unfälle, schwere Verletzungen und Beschädigungen verursachen.

- ▶ Alle Sicherheitshinweise und Anweisungen lesen und beachten.

### Sicherheitshinweise zur Montage

Wenn Kinder mit der Verpackung oder Kleinteilen spielen, können sie sich daran verschlucken und ersticken oder sich verletzen.

- ▶ Kleinteile von Kindern fernhalten.
- ▶ Kinder nicht mit der Verpackung oder dem Produkt spielen lassen.
- ▶ Anhänger während der Montage nicht unbeaufsichtigt lassen.

Eine unsachgemäße Montage oder Montagereihenfolge kann zu Unfällen und Stürzen führen.

- ▶ Bei Unsicherheiten oder fehlenden Kenntnissen, Montage im Fachhandel durchführen lassen.
- ▶ Nur für den Anhänger vorgesehene Teile und Zubehör verwenden.

### Sicherheitshinweise zum Betrieb

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung und Sicherung des Anhängers.

- ▶ Angaben zur maximalen Zuladung (Hund/Ladung) und zum maximalen Gesamtgewicht (Anhänger + Zuladung) beachten. Die zulässigen Gewichtsangaben dürfen nicht überschritten werden!
- ▶ Anhänger nur mit geeigneten Fahrrädern verwenden. Dafür Angaben der Originalbetriebsanleitung zum Fahrrad beachten (z. B. zulässige Anhängelast).
- ▶ Darauf achten, dass der Anhänger korrekt am Fahrrad befestigt und gesichert ist.
- ▶ Hunde niemals unbeaufsichtigt in den Anhänger ein-/aussteigen oder darin aufhalten lassen.
- ▶ Keine Veränderungen am Anhänger vornehmen.
- ▶ Anhänger von offenem Feuer und Flammen fernhalten.
- ▶ Kein Zubehör am oder im Anhänger montieren, das nicht von KETTLER für die Verwendung mit diesem Anhänger freigegeben wurde. Die Verwendung von anderem Zubehör als der Originalausrüstung führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu Schäden am Anhänger oder zu Verletzungen des beförderten Tieres führen.
- ▶ Anhänger nicht bei extremen Wetterbedingungen wie Hitze, Kälte, Wind oder Regen verwenden.
- ▶ Beim Zusammen- und Aufklappen des Anhängers darauf achten, sich nicht die Finger einzuklemmen.

- ▶ Zur Vermeidung von Verletzungen darauf achten, dass sich Personen oder Tiere nicht in der Nähe beweglicher Teile befinden.
- ▶ Anhänger immer mit Sicherheitsfahne verwenden.
- ▶ Nationale gesetzliche Anforderungen beachten, wenn der Fahrradanhänger auf öffentlichen Straßen benutzt wird (z. B. Anbringung zusätzlicher Beleuchtung).

Durch das zusätzliche Gewicht und die veränderten Abmessungen durch das angehängte Produkt, Zubehör oder Gepäck können sich die Fahreigenschaften, insbesondere das Lenk- und Bremsverhalten, Ihres Fahrrads verändern.

- ▶ Mit dem Hund das Ein-/Aussteigen sowie das Verhalten während der Fahrt trainieren. Nur gut trainierte Hunde im Anhänger befördern. Aufgeregte oder unruhige Hunde im Anhänger können das Fahrverhalten Ihres Fahrrads beeinträchtigen und Sie während der Fahrt ablenken. Es besteht erhöhte Unfallgefahr!
- ▶ Ladung im Anhänger gegen Verrutschen und Herausfallen sichern, z. B. mit geeigneten Spanngurten.
- ▶ Beim Beladen des Anhängers auf eine ausgeglichene Gewichtsverteilung achten.
- ▶ Fahrstil an die veränderten Fahreigenschaften anpassen (siehe dazu auch Kapitel „Hinweise zum Fahren“).
- ▶ Angaben zum maximal zulässigen Anhängergewicht des Fahrrads beachten.

### Sicherheitshinweise zur Wartung

Fehlfunktionen durch übermäßigen Verschleiß, Materialermüdung oder lose Schraubverbindungen.

- ▶ Anhänger und Fahrrad vor jeder Fahrt prüfen.
- ▶ Anhänger und Fahrrad nicht verwenden:
  - wenn Sie übermäßigen Verschleiß oder lose Steck- oder Schraubverbindungen feststellen,
  - wenn Sie Risse, Verformungen oder Farbveränderungen feststellen,
  - wenn Sicherungsfunktionen nicht gewährleistet sind.
- ▶ Bei übermäßigem Verschleiß, losen Schraubverbindungen, Verformungen, Rissen, Farbveränderungen oder nicht gewährleisteten Sicherungsfunktionen, Anhänger umgehend im Fachhandel prüfen lassen.

### Technische Daten

Artikelnummer	08949-180
Abmessungen (H×B×T)	ca. 970×800×1070 mm
Eigengewicht (Anhänger)	ca. 20 kg
Max. Zuladung (Hund/Ladung)	45 kg
Max. Gesamtgewicht (Anhänger + Zuladung)	65 kg
Max. Fahrgeschwindigkeit	25 km/h (15 mph)
Angewandte Norm	DIN EN 15918:2011+A2:2017
Stützlast an der Deichsel	2–8 kg
Reifenluftdruck	2,8 bar

Tabelle 2: Technische Daten

**Wichtig:** Das oben angegebene maximale Gesamtgewicht gilt für den Gebrauch als Buggy.

Für die Verwendung als Anhänger mit einem Fahrrad gilt:

- ▶ Beachten Sie die in Ihrem Land/in Ihrer Region geltenden Bestimmungen und Regelungen zur zulässigen Anhängelast sowie die Angaben in der Originalbetriebsanleitung für Ihr Fahrrad.

**Wichtig:** Bei Verwendung mit elektrisch unterstützten Fahrrädern (z. B. Pedelecs) gelten ggf. zusätzliche gesetzliche Vorgaben/Einschränkungen.

- ▶ Über Verwendungsmöglichkeiten/Einschränkungen für Ihr Fahrrad informieren.

**Wichtig:** Die maximale Zuladung für den Anhänger beträgt 45 kg einschließlich Hund und/oder Gepäck. Der Anhänger wird instabil, wenn die vom Hersteller empfohlene Zuladung überschritten wird. 60 kg Gesamtgewicht oder 45 kg Nennlast dürfen nicht überschritten werden.

Bei voller Belastung sollte die an der Anhängervorrichtung gemessene Stützlast zwischen 2–8 kg liegen.

- ▶ Stützlast prüfen, indem Sie auf eine Personenwaage steigen und das angezeigte Gewicht merken.
- ▶ Auf der Waage stehen bleiben und Deichsel auf die Höhe der Befestigung am Fahrrad anheben: Das angezeigte Gewicht muss jetzt 2–8 kg über dem zuerst gemessenen Gewicht liegen.

## Lieferumfang / Teilebezeichnungen

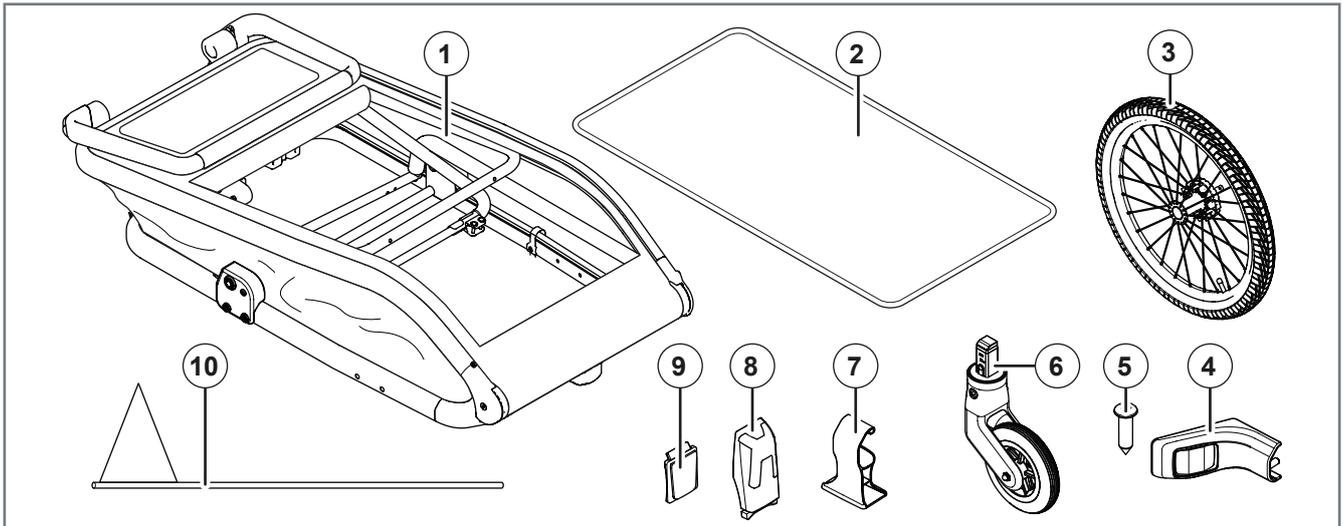


Abbildung 1: Übersicht/Lieferumfang

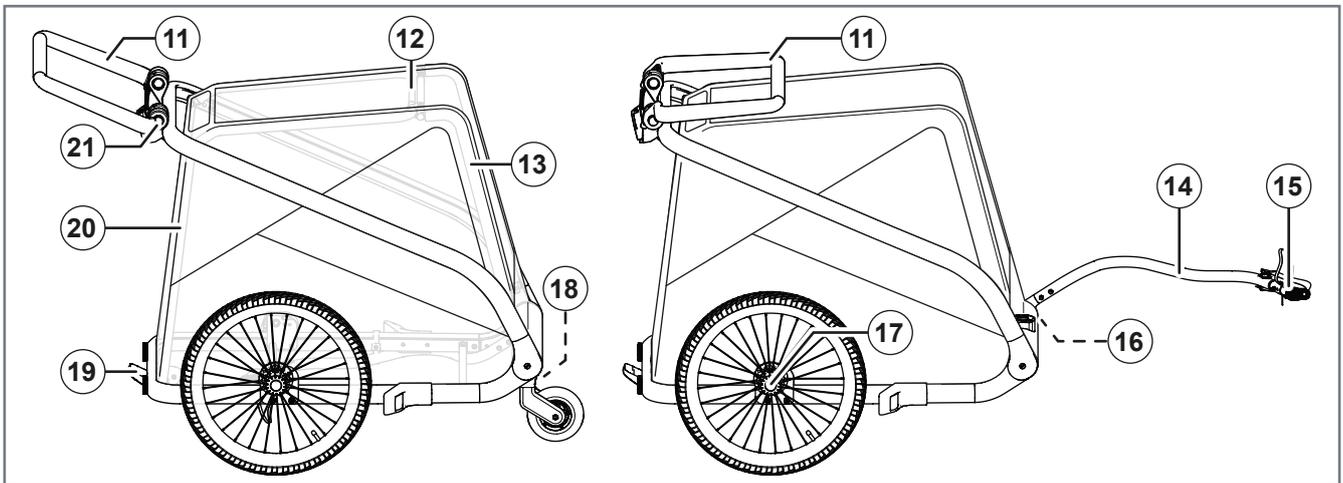


Abbildung 2: Übersicht/Teilebezeichnungen

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	Alu-Rahmen (mit Abdeckung)	1×
2	Schutzmatte	1×
3	Laufräder (20 Zoll)	2×
4	Radschützer (mit Reflektor)	2×
5	Schrauben (für Befestigung der Radschützer)	4×
6	Buggy-Rad	1×
7	Trainingsstützen	2×
8	Rücklicht	1×
9	Roter Reflektor	1×
10	Sicherheitsfahne	1×

Tabelle 3: Lieferumfang

Nr.	Bezeichnung
11	Verstellbarer Schiebebügel
12	Dachbügel
13	Vorderer Bügel
14	Deichsel (an Alu-Rahmen montiert)
15	Anhängerkupplung
16	Hebel (für Deichsel-Arretierung)
17	Knopf (für Laufrad-Arretierung)
18	Knopf (für Buggy-Rad-Arretierung)
19	Bremshebel (für Feststellbremse)
20	Hinterer Bügel
21	Verstellknöpfe (für Schiebebügel; links + rechts)

Tabelle 4: Teilebezeichnungen

- ▶ Vor der Montage den Lieferumfang des Produkts auf Vollständigkeit prüfen.
- ▶ Vor der Montage alle Komponenten des Produkts auf Beschädigungen, scharfe Kanten oder Grate prüfen.
- ▶ Fachhandel kontaktieren, wenn der Lieferumfang unvollständig ist oder Beschädigungen, scharfe Kanten oder Grate festgestellt wurden.

## Montage

### Alu-Rahmen auseinanderklappen/montieren

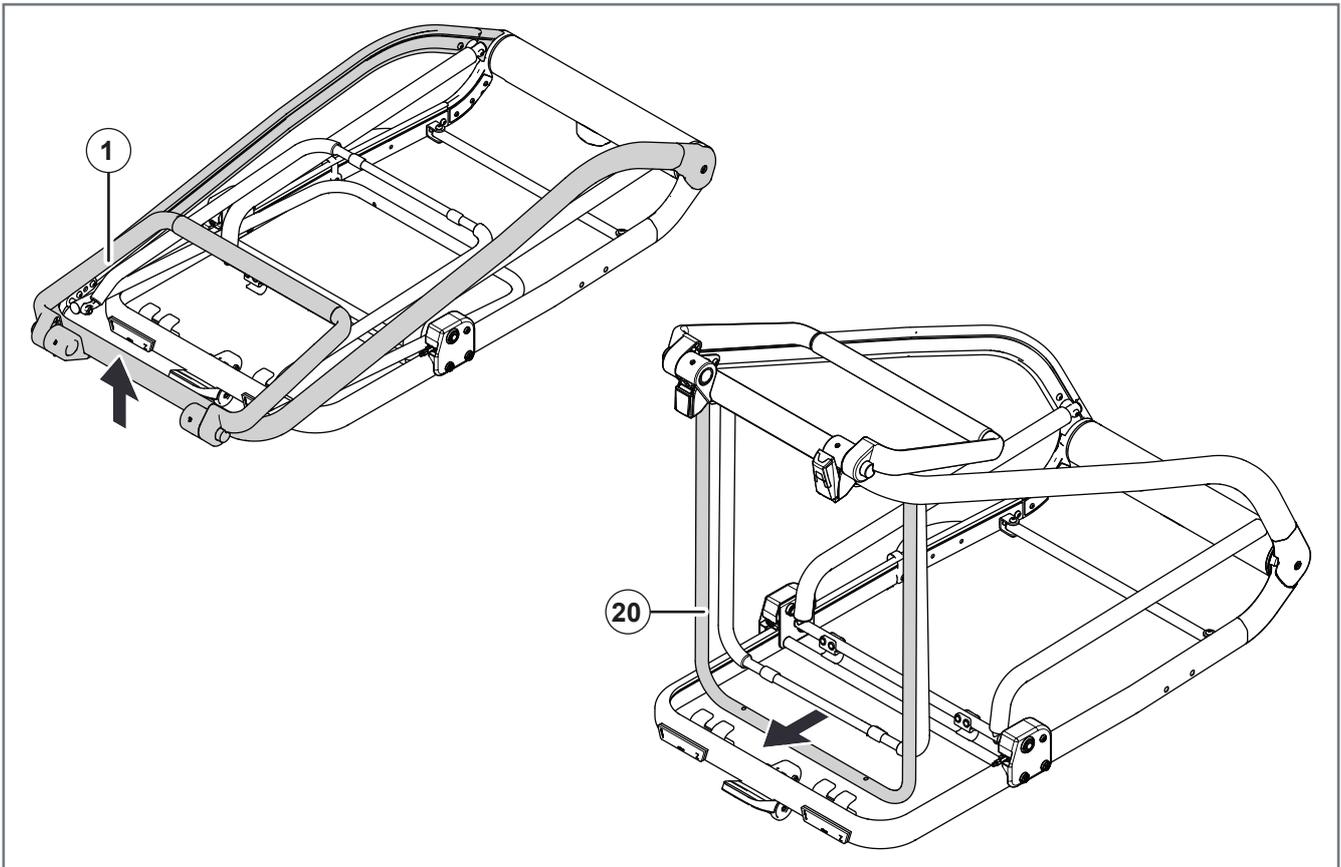


Abbildung 3: Alu-Rahmen auseinanderklappen

- ▶ Zusammengefalteten Alu-Rahmen (1) auf den Boden legen.
- ▶ Alu-Rahmen (1) nach oben ziehen und dabei hinteren Bügel (20) zur Anhänger-Rückseite führen.

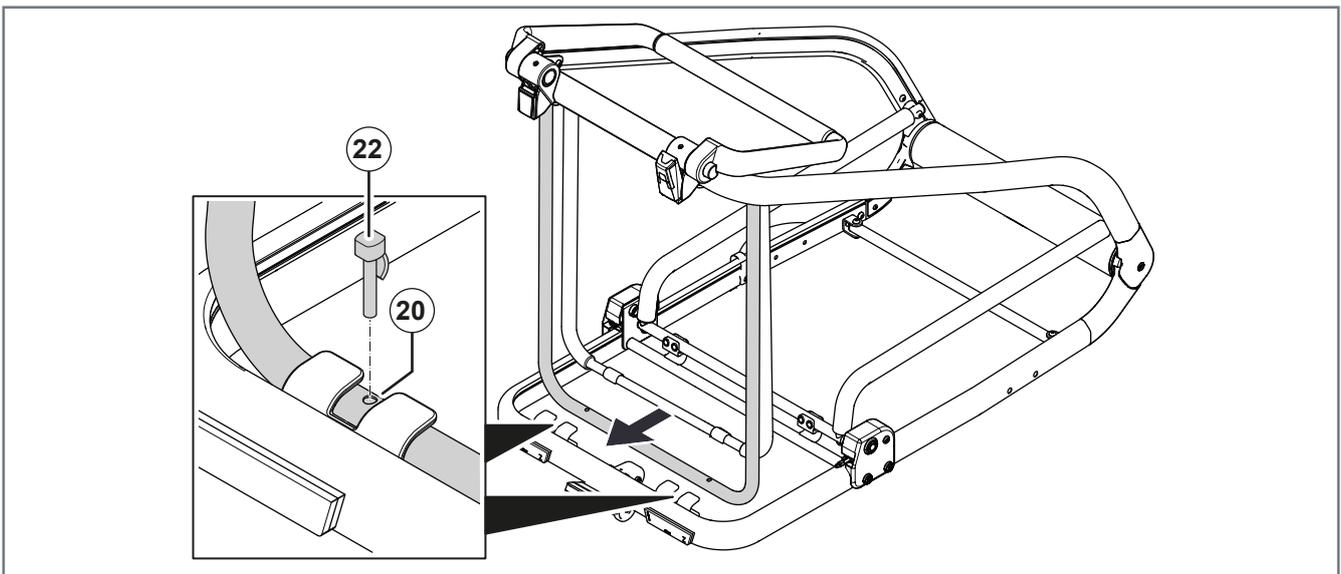


Abbildung 4: Hinteren Bügel ausklappen und fixieren

- ▶ Hinteren Bügel (20) in seine Aufnahmen an der Anhänger-Rückseite einrasten lassen.
- ▶ Sicherungsstifte (22) durch die Bohrungen stecken und am hinteren Bügel (20) einrasten lassen, um hinteren Bügel zu fixieren.

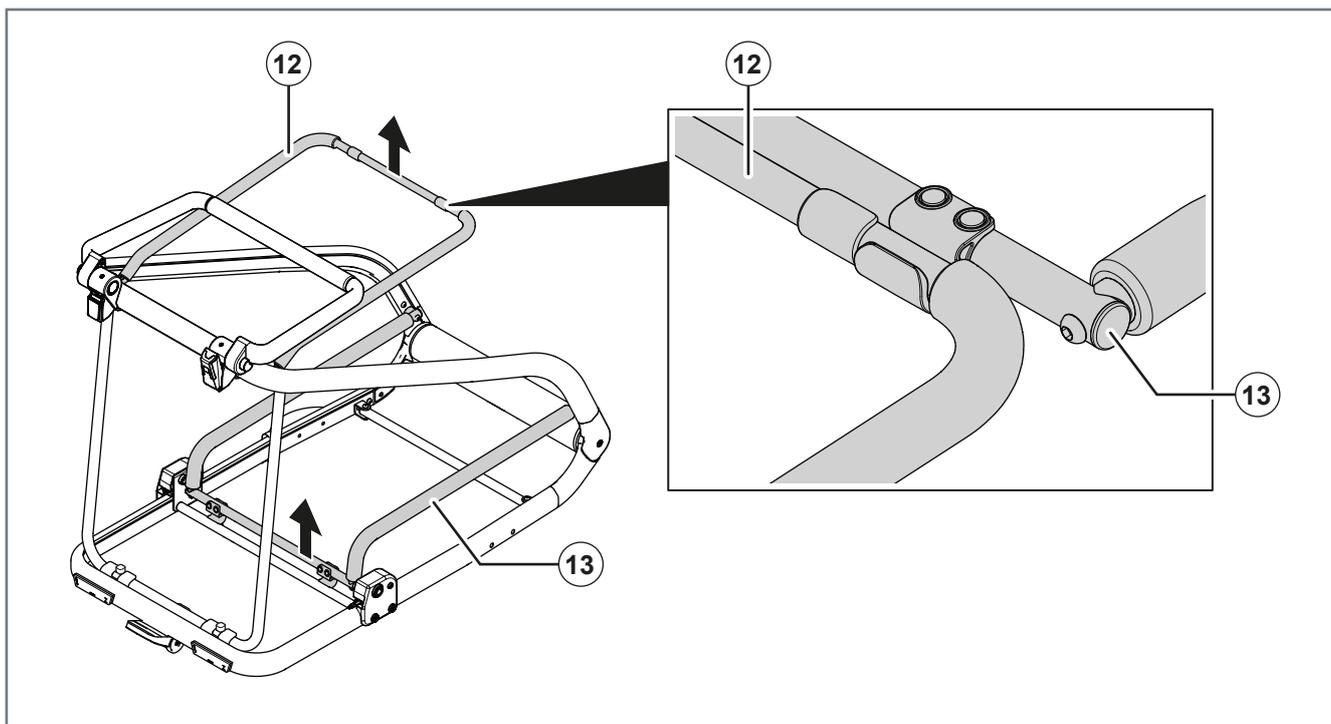


Abbildung 5: Dachbügel und vorderen Bügel ausklappen

- ▶ Dachbügel (12) hochklappen und nach oben gezogen halten.
- ▶ Vorderen Bügel (13) hochklappen und maximal nach vorne führen (an Dachbügel (12) vorbei).
- ▶ Dachbügel (12) in Aufnahmen am vorderen Bügel (13) einrasten lassen.

### Radschützer montieren

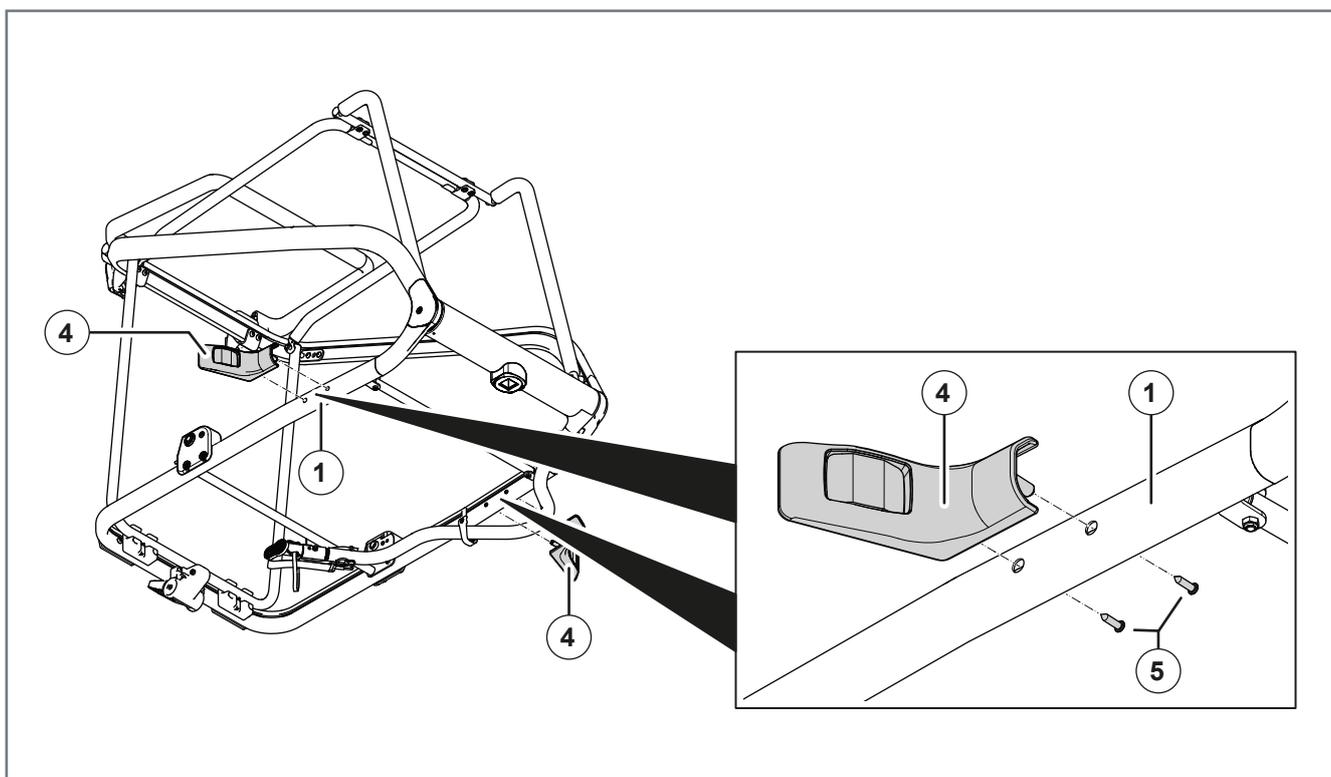


Abbildung 6: Radschützer montieren

- ▶ Radschützer (4) an den beiden langen Seiten des Alu-Rahmens (1) mit jeweils zwei Schrauben (5) fixieren.

## Laufräder montieren

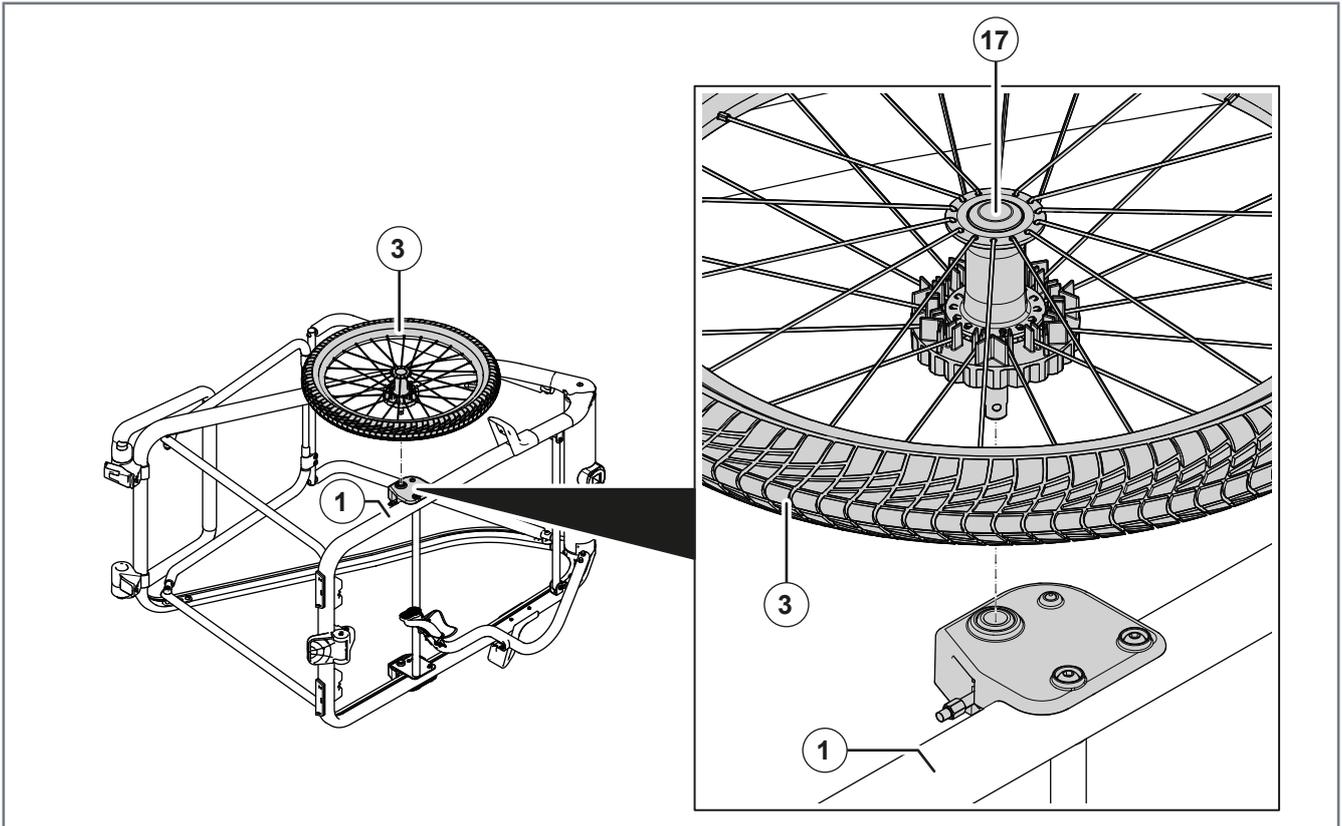


Abbildung 7: Laufräder montieren

- ▶ Montierten Alu-Rahmen (1) auf die Seite legen.
- ▶ Knopf (17) am Laufrad (3) gedrückt halten und erstes Laufrad (3) einsetzen und einrasten lassen.
- ▶ Montierten Alu-Rahmen (1) auf die andere Seite legen. Dann zweites Laufrad (3) ebenfalls aufsetzen und einrasten lassen.

## Sicherheitsfahne anbringen

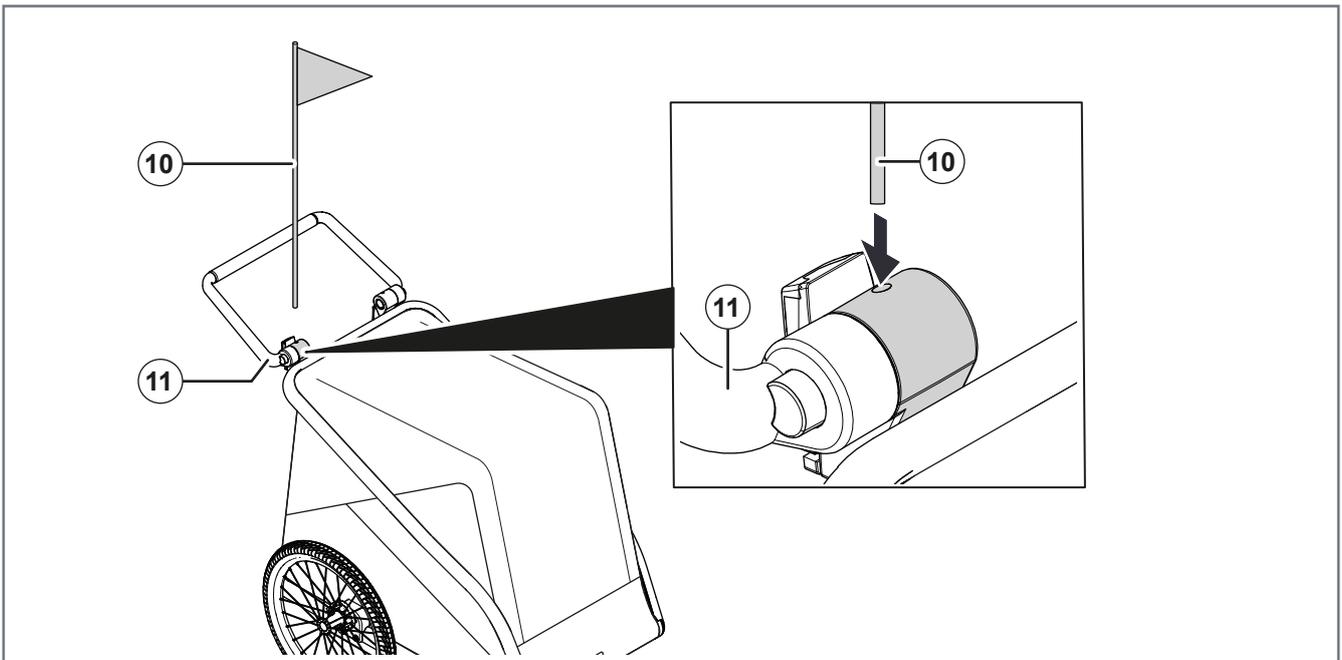


Abbildung 8: Sicherheitsfahne anbringen

- ▶ Stiel der Sicherheitsfahne (10) maximal in vorgesehene Bohrung am Schiebebügel (11) einstecken.

## Rücklicht und Reflektor einsetzen

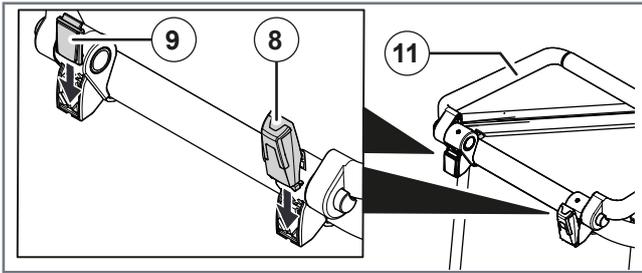


Abbildung 9: Rücklicht und Reflektor einsetzen

- ▶ Rücklicht (8) und roten Reflektor (9) in die vorgesehenen Aufnahmen am Schiebebügel (11) einstecken.

## Vorbereitung für die Verwendung

### Für Verwendung als Anhänger

Ihr Anhänger ist so konzipiert, dass er an fast jedem Fahrrad befestigt werden kann. Die Anhängerkupplung muss an der Hinterachse des Fahrrads montiert werden.

**Wichtig:** Anhänger nicht an einem Fahrrad montieren, bei dem eine Anbringung an der Achse nicht möglich ist. Es wird empfohlen, dass die Fahrräder, an denen der Anhänger befestigt wird, vor dem Anbringen des Anhängers von einem qualifizierten Fahrradmechaniker einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden.

### Deichsel ausklappen (Buggy-Rad demontieren)

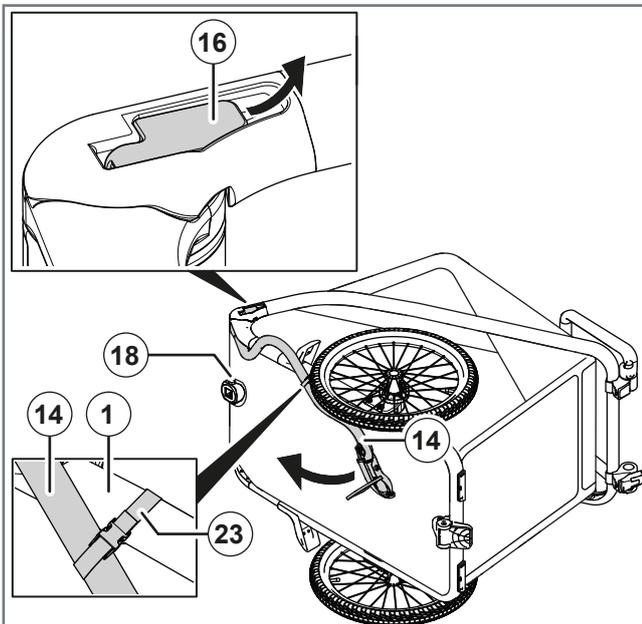


Abbildung 10: Deichsel ausklappen

- ▶ Anhänger auf die Seite legen.
- ▶ Bei montiertem Buggy-Rad (6): Knopf (18) an Buggy-Rad-Aufnahme gedrückt halten und Buggy-Rad (6) aus seiner Aufnahme ziehen.
- ▶ Befestigungsband (23) der Deichsel (14) lösen.

- ▶ Hebel (16) aufklappen und Deichsel (14) maximal nach vorne hin ausklappen.
- ▶ Hebel (16) wieder herunterklappen und Befestigungsband (23) schließen.
- ▶ Anhänger wieder aufstellen.
- ▶ Bei ausgeklapptem Schiebebügel (11): Beide Verstellknöpfe (21) gedrückt halten und Schiebebügel (11) nach vorne hin auf das Anhängerdach klappen.

### Anhänger ankuppeln

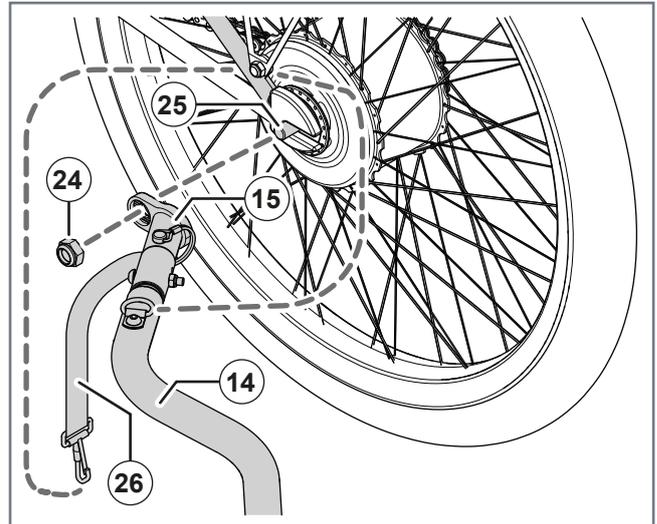



Abbildung 11: Anhänger ankuppeln

- ▶ Linke Hinterradachsmutter (24) lösen. Bei Fahrrädern ohne Schnellspannmechanismus wird hierfür ein Maulschlüssel 15 mm benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).
- ▶ Anhängerkupplung (15) von links auf die Hinterachse (25) schieben.
- ▶ Hinterradachsmutter (24) wieder aufsetzen und fest an ziehen.
- ▶ Sicherstellen, dass sich die Anhängerkupplung (15) nicht von der Hinterradachse (25) lösen lässt.
- ▶ Sicherheitsschleife (26) um den Rahmen legen und an der Öse der Anhängerkupplung (15) befestigen.

### Anhänger abkuppeln

Sie können den Anhänger vom Fahrrad abkuppeln ohne die Anhängerkupplung (15) komplett abmontieren zu müssen.

- ▶ Sicherheitsschleife (26) entfernen.
- ▶ Schnappstift aus der Kupplungsverbindung entfernen.
- ▶ Deichsel (14) von der Anhängerkupplung (15) abziehen.



## Für Verwendung als Buggy

### Buggy-Rad montieren (Deichsel einklappen)

- ▶ Anhänger auf die Seite legen.
- ▶ Bei ausgeklappter Deichsel (14): Hebel (16) aufklappen und Deichsel (14) nach unten hin zuklappen, sodass Sie am Anhängerboden anliegt. Deichsel mit Befestigungsband (23) am Alu-Rahmen (1) sichern und Hebel (16) wieder herunterklappen.

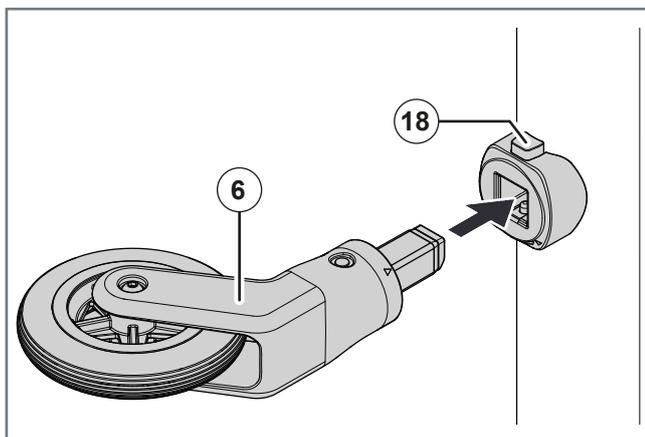


Abbildung 12: Buggy-Rad anbringen

- ▶ Buggy-Rad (6) in Aufnahme einsetzen (Ausrichtung beachten) und einrasten lassen.
- ▶ Anhänger wieder aufstellen.
- ▶ Beide Verstellknöpfe (21) gedrückt halten und Schiebebügel (11) nach hinten hin auf gewünschte Position ausklappen.

## Verwendung

### Hund für Anhängerfahrt trainieren

**Wichtig:** Eine sichere Verwendung des Anhängers ist nur möglich, wenn Ihr Hund sich angstfrei im Anhänger aufhält und sich auch während der Fahrt ruhig verhält.

- ▶ Den Hund Schritt für Schritt an den Anhänger und das Fahren darin gewöhnen.
- ▶ Immer darauf achten, den Anhänger nur auf ebenem Untergrund zu verwenden.
- ▶ Beim Training mit viel Geduld vorgehen. Überfordern/verängstigen Sie Ihren Hund beim Training nicht!


Nachfolgende Hinweise können als grobe Orientierung für das Training dienen.

### Anhänger kennenlernen

- ▶ Zum Kennenlernen den Anhänger ohne montierte Laufräder verwenden.

**Wichtig:** Damit der Anhänger ohne montierte Laufräder stabil auf dem Boden aufliegt und nicht wackelt, Trainingsstützen (7) anbringen.

- ▶ Trainingsstützen (7) vorne und hinten an die lange Seite des Alu-Rahmens (1) klippen, die der eingeklappten Deichsel (14) gegenüberliegt.



- ▶ Alle Abdeckungen öffnen (nach vorne hin: Abdeckung + Netz).
- ▶ Hund mit Leckerlis (schrittweise) zum Anhänger locken.
- ▶ Hund in den montieren Alu-Rahmen ein und aussteigen lassen. Belohnen Sie den Hund möglichst nur im Inneren des Anhängers.
- ▶ Training solange wiederholen, bis der Hund problemlos und angstfrei in den offenen Anhänger (ohne Laufräder) steigt.

### Abdeckung schließen

- ▶ Zunächst nur das Netz schließen und wie zuvor das Ein- und Aussteigen trainieren.
- ▶ Wenn der Hund sich problemlos im Anhänger mit nach vorne hin geschlossenem Netz aufhält, auch mal die Abdeckung nach vorne hin schließen.
- ▶ Wenn der Hund sich problemlos im Anhänger mit vollständig geschlossener vorderer Abdeckung aufhält, auch die Abdeckung am Einstieg schließen und einen Moment warten, bevor Sie die Abdeckung am Einstieg wieder öffnen.
- ▶ Schrittweise die Dauer verlängern, bis Sie die Abdeckung am Einstieg wieder öffnen.

### Gewöhnung an Buggy

**Wichtig:** Beginnen Sie mit dem Training im Buggy erst, wenn der Hund sich einige Zeit problemlos und angstfrei im geschlossenen Alu-Rahmen (ohne Laufräder) aufhält.

- ▶ Beide Laufräder und das Buggy-Rad montieren.
- ▶ Feststellbremse verriegeln, sodass der Buggy sicher steht.

**Wichtig:** Lassen Sie den Buggy von einer zweiten Person vorne festhalten, damit er nicht nach hinten kippt, wenn der Hund einsteigt.

- ▶ Trainingsphasen „Anhänger kennenlernen“ und „Abdeckung schließen“ mit dem vollständig montierten Buggy wiederholen.
- ▶ Wenn der Hund sich problemlos und angstfrei im Buggy aufhält, Buggy mit Hund ein Stück schieben.
- ▶ Schiebestrecke schrittweise verlängern.

### Fahren im Anhänger

- ▶ Wenn der Hund sich problemlos und angstfrei im Buggy schieben lässt, vom Buggy zum Anhänger wechseln.
- ▶ Fahrrad mit dem angekuppelten Anhänger (und dem Hund darin) zunächst nur schieben.

Wenn der Hund sich beim Schieben im Anhänger entspannt, angstfrei und ruhig verhält, können Sie losfahren.

- ▶ Mit kürzeren Strecken beginnen und Dauer der Fahrten schrittweise verlängern.

### Feststellbremse betätigen

**Wichtig:** Die Feststellbremse muss beim Ein- und Aussteigen, beim Beladen und beim Parken immer verriegelt sein.

- ▶ Bremshebel **(19)** mit dem Fuß nach unten drücken, um die Feststellbremse zu verriegeln.
- ▶ Bremshebel **(19)** mit dem Fuß wieder nach oben ziehen, um die Feststellbremse zu lösen.

### Anhänger be- und entladen

#### Hund befördern

- ▶ Fahrrad gegen Umfallen sichern/Buggy vorne sichern, um Zurückkippen zu vermeiden.
- ▶ Hund ein-/aussteigen lassen.

**Wichtig:** Bei der Fahrt können aufgewirbelte Steine und Schmutzpartikel den Hund im Anhänger verletzen.

- ▶ Vor dem Losfahren immer Netz und/oder Abdeckung schließen.
- ▶ Anhänger niemals ohne Abdeckungen/Netz verwenden.

#### Gepäckverteilung

- ▶ Alle Ladungen so sichern, dass sie sich nicht verschieben können (z. B. mit Spanngurten).
- ▶ Ladung im Anhänger möglichst flach und zentriert platzieren.

### Kontrolle vor jeder Fahrt

- ▶ Zustand von Fahrrad und Anhänger prüfen.
- ▶ Regelmäßig vor und während des Gebrauchs Laufräder **(3)** kontrollieren, um sicherzustellen, dass sie sich nicht gelöst haben.
- ▶ Reifenluftdruck prüfen. Der Reifenluftdruck sollte 2,8 bar betragen.
- ▶ Anhängerkupplung auf festen Sitz prüfen.
- ▶ Sicherstellen, dass alle Verriegelungsvorrichtungen eingerastet sind.
- ▶ Sicherstellen, dass der angekuppelte Anhänger Sie nicht beim Fahren behindert. Bremsen, Pedale und Lenkung des Fahrrads dürfen nicht vom Anhänger blockiert oder beeinträchtigt werden.
- ▶ Regelmäßig vor und während des Gebrauchs sicherstellen, dass der Hebel **(16)** korrekt geschlossen ist und sich nicht gelöst hat.
- ▶ Vergewissern, dass die Sicherheitsfahne **(10)** montiert ist.

- ▶ Vergewissern, dass ein zugelassenes Beleuchtungssystem vorhanden und aufgeladen ist.

**Wichtig:** Nicht mit dem Anhänger am Straßenverkehr teilnehmen ohne ein zugelassenes Beleuchtungssystem daran. Anhänger/Buggy keinesfalls im Dunkeln/in der Dämmerung ohne ein zugelassenes Beleuchtungssystem verwenden.

- ▶ Buggy-Rad auf festen Sitz kontrollieren.
- ▶ Sicherstellen, dass die Feststellbremse bei Fahrtantritt gelöst ist.

### Hinweise zum Fahren

- ▶ Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie mit dem Anhänger fahren.
- ▶ Nicht die Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h (15 mph) überschreiten.
- ▶ In Kurven und auf unebenen Straßen Tempo anpassen.
- ▶ Wenn Sie nach rechts abbiegen, darf der Winkel zwischen dem Zugfahrrad und Anhänger 45° nicht übersteigen. Wenn Sie links abbiegen, darf der Winkel 90° nicht übersteigen.
- ▶ Beachten, dass das Ziehen eines Anhängers den Bremsweg verlängert.
- ▶ Nur trainierte Hunde im Anhänger transportieren. Der Hund im Anhänger sollte ruhig sitzen oder liegen und darf sich nicht aus dem Anhänger lehnen.

### Parken

- ▶ Anhänger nur auf ebenen Flächen parken.
- ▶ Geparkten Anhänger immer mit der Feststellbremse sichern (siehe Kapitel „Feststellbremse betätigen“).

### Nach der Verwendung/ Anhänger zusammenklappen

- ▶ Sicherheitsfahne **(10)** aus der Aufnahme ziehen.
- ▶ Deichsel **(14)** einklappen/Buggy-Rad **(6)** entfernen.
- ▶ Anhänger zur Seite kippen, Knopf **(17)** gedrückt halten und Laufrad **(3)** aus der Aufnahme ziehen. Vorgang mit dem anderen Laufrad **(3)** wiederholen.
- ▶ Abdeckung öffnen.
- ▶ Dachbügel **(12)** nach oben hin aus den Aufnahmen am vorderen Bügel **(13)** ziehen.
- ▶ Vorderen Bügel **(13)** auf den Anhängerboden legen.
- ▶ Dachbügel **(12)** auf den Anhängerboden absenken.
- ▶ Sicherungsstifte **(22)** herausziehen (Kunststoffbügel der Sicherungsstifte dabei leicht aufdrücken).
- ▶ Hinteren Bügel **(20)** nach vorne hin aus den Aufnahmen ziehen.
- ▶ Zum vollständigen Einklappen des Anhängers den hinteren Bügel **(20)** auf den Anhängerboden unter dem abgesenkten vorderen Bügel **(13)** maximal nach vorne schieben.

## Warten und Pflegen

Um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb des Anhängers zu gewährleisten, empfehlen wir eine regelmäßige Wartung wie folgt:

- ▶ Anhänger 1× jährlich, bei Bedarf auch öfter, von einem qualifizierten Fahrradmechaniker auf Verschleißerscheinungen oder erforderliche Einstellungen überprüfen lassen.
- ▶ Anhänger mit Feinwaschmittel und Wasser reinigen. Keine aggressiven Chemikalien oder Reinigungsmittel verwenden. Diese können die Gewebe, die Rahmenmaterialien oder Oberflächen beschädigen.
- ▶ Abdeckung zur Reinigung nicht entfernen.

## Entsorgung

Der Anhänger besteht aus wertvollen Wertstoffen. Sie müssen entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften getrennt vom Hausmüll entsorgt und einer Verwertung zugeführt werden.

Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar.

- ▶ Erfragen Sie bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung die für Sie zuständige Entsorgungsstelle.



Das Verpackungsmaterial ist teilweise wiederverwertbar.

- ▶ Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie sie bei einer öffentlichen Sammelstelle.
- ▶ Erfragen Sie bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung die für Sie zuständige Entsorgungsstelle.